


Vystražná fólia L=16m
Zasyp zeminou:1,5m³
Podklad z betonu B 7.5, hr.0,1m /0,5mx16m=8m²/

CHĽÁŇČKA NN - Dĺžka 16m
VÝKOP PRE CHĽÁŇČKU - 0,5x0,8x16m=6,5m³



Jestvujúci
chodník



- Betónová dlažba zámková hr. 80mm /STN,EN 1338/
- Klasiko plesková,deliace čiary grafit
- Dřvené kamenivo fr. 4-8 30mm /STN,EN 13 242/
- Dřvené kamenivo fr. 8-16 180mm /STN,EN 73 6126/
- Dřvené kamenivo fr. 16-32 150mm /STN,EN 73 6126/
- Zhutnená pláň D100%
- Spolu 440mm



VZR 1
VZOROVÝ REZ PARKOVISKOM

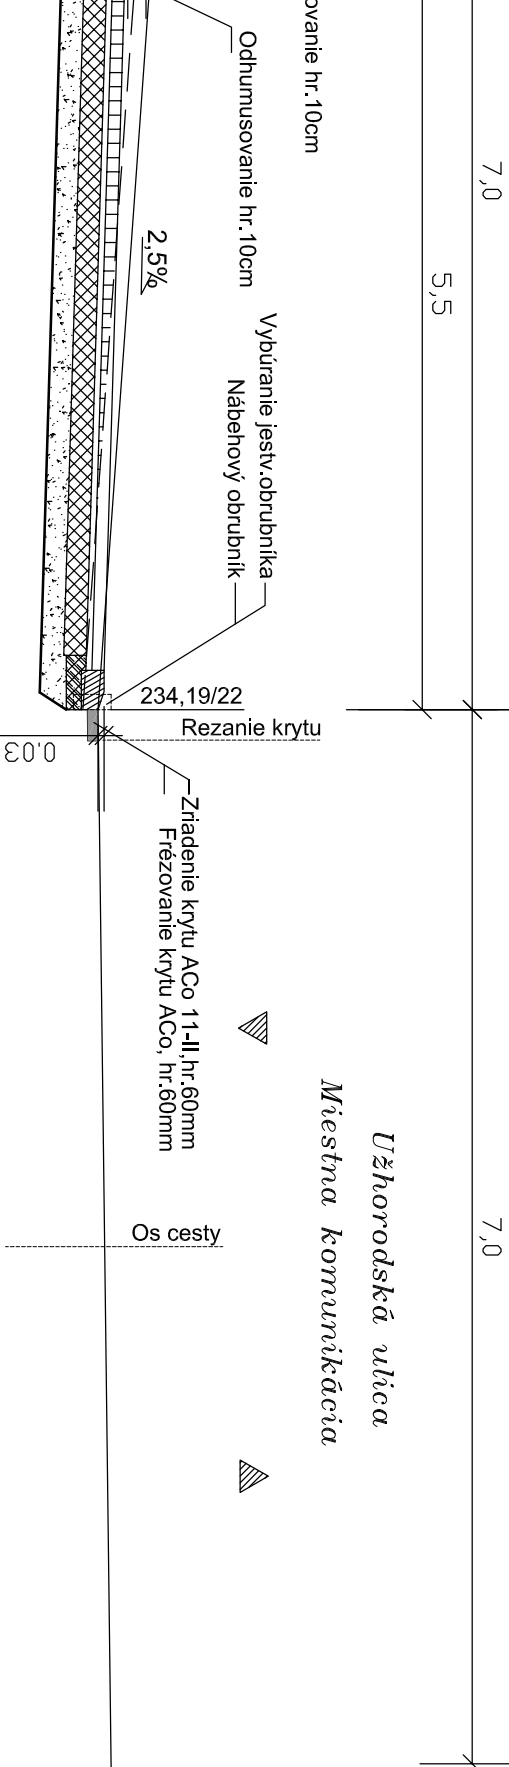

POZNÁMKA: Parkovacie státie vyznačiť pri dlažbe farebným rozlíšením
dlažby, pri živícnom kryte bielou farbou.

| | | | |
|--|--|--|--|
| HLAVNÝ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | |
| Ing. Gabriel Krivda | | Ing. Gabriel Krivda | |
| STAVEBNÍK: | | Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, Košice | |
| MIESTO STAVBY: | | Košice, Užhorodská ulica | |
| NÁZOV STAVBY: | | Parkovisko Užhorodská ul. Košice | |
| OBJEKT: | | PARKOVISKO | |
| OBSAH: | | VZOROVÉ PRIEČNE REZY | |
| Ing. Gabriel Krivda Projektová kancelária Mliečna 31, 040 14Košice | | 10 / 2015 | |
| STUPEŇ: | | DSP a DRS | |
| PROFESIA: | | DOPRAVNÉ STAVBY | |
| FORMÁT: | | 2A4 | |
| ZÁKAZ. ČÍSLO: | | | |
| MIERKA: | | 1:50 | |
| | | 003 | |